


SUS機材配置図

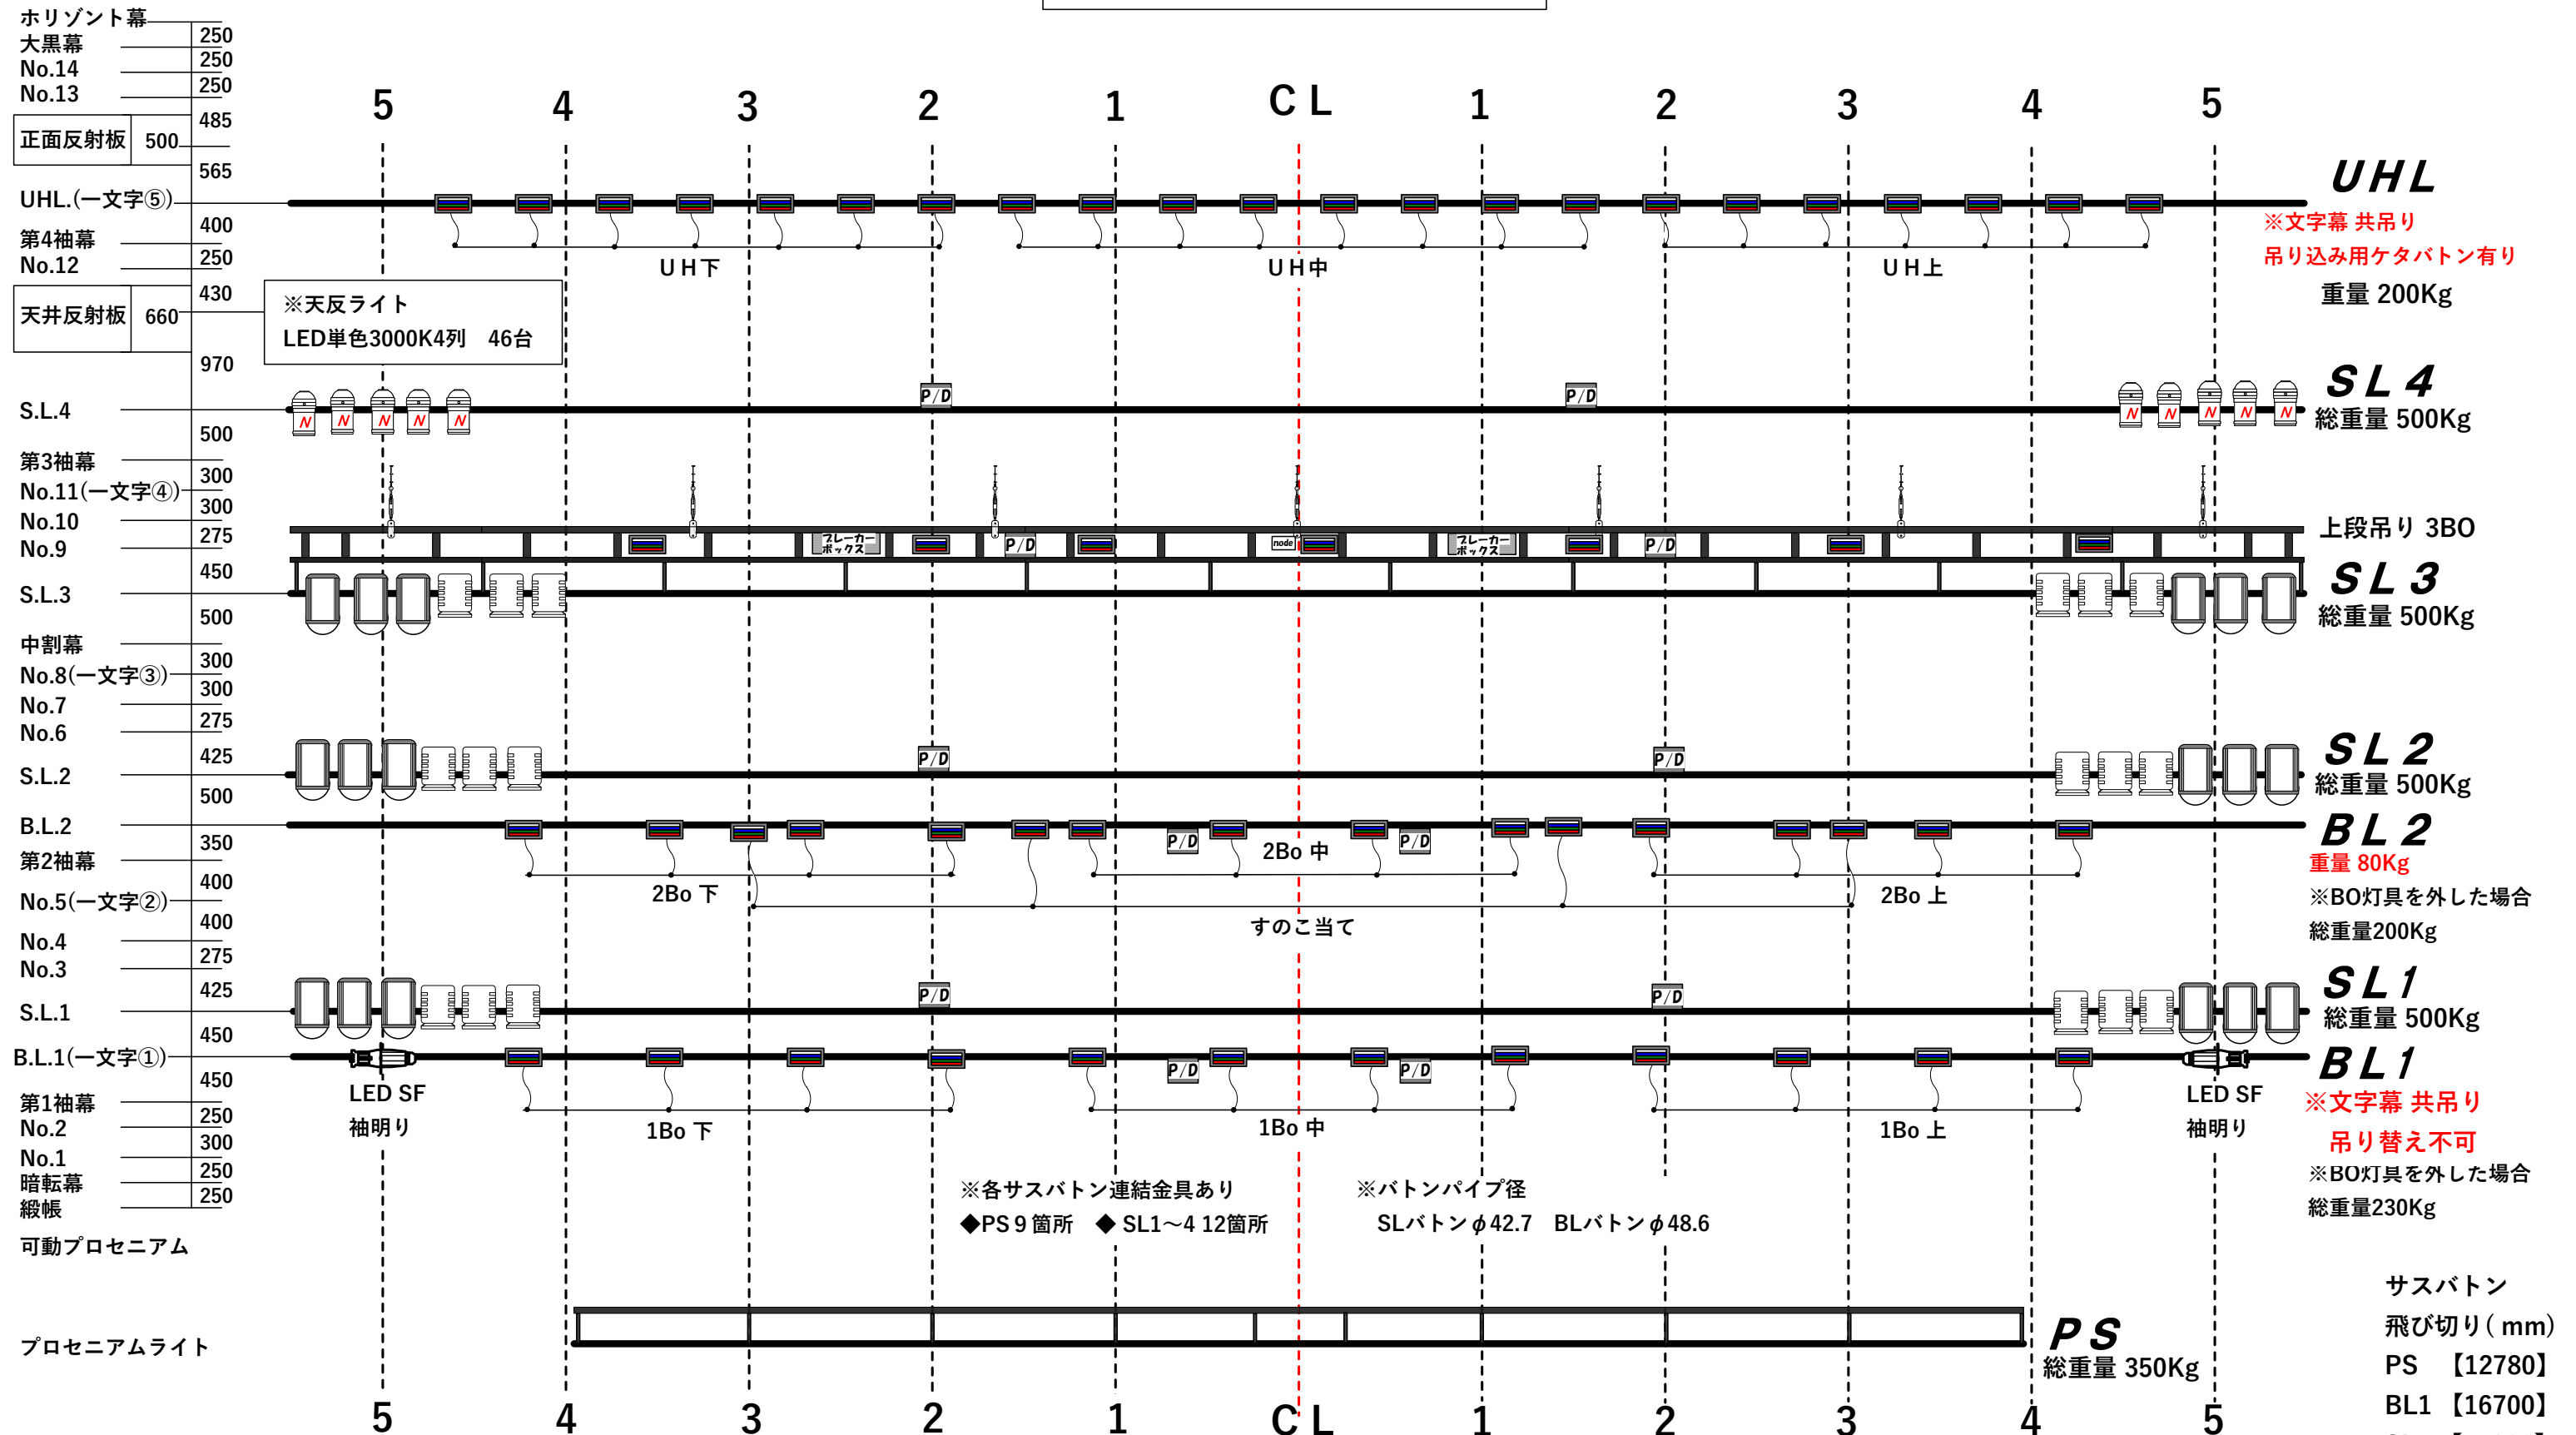

凡例

- 1KWフレネル
- 1KW 凸
- LED 140W 6.4Kg
(R・G・B・EB・W・Intensity)
- ポータブルディムスター
30C(20C口×3口)
※サスボタン上段吊り

※回路・DMXに関しては別紙の回路表を参照下さい
※サスボタンのスポットは捨て吊りになります
前後催事によって変動する可能性があります
ご了承下さい

調光操作卓
東芝ライテック LICSTAR-IV Type S
100本3段プリセット 一段切替え可(300本)
制御CH数 2048CH

シーン 2000シーン記憶
サブフェーダー20本20ページ6バンク
エフェクト 100パターン 100step
外部記憶 JASCII対応(USB)
外部卓入力 DMX 4系統

サスボタン
飛び切り (mm)
PS 【12780】
BL1 【16700】
SL1 【15830】
BL2 【19700】
SL2 【18830】
SL3 【15830】
SL4 【15830】