


LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) ケーブル引き廻し参考図 地下1階

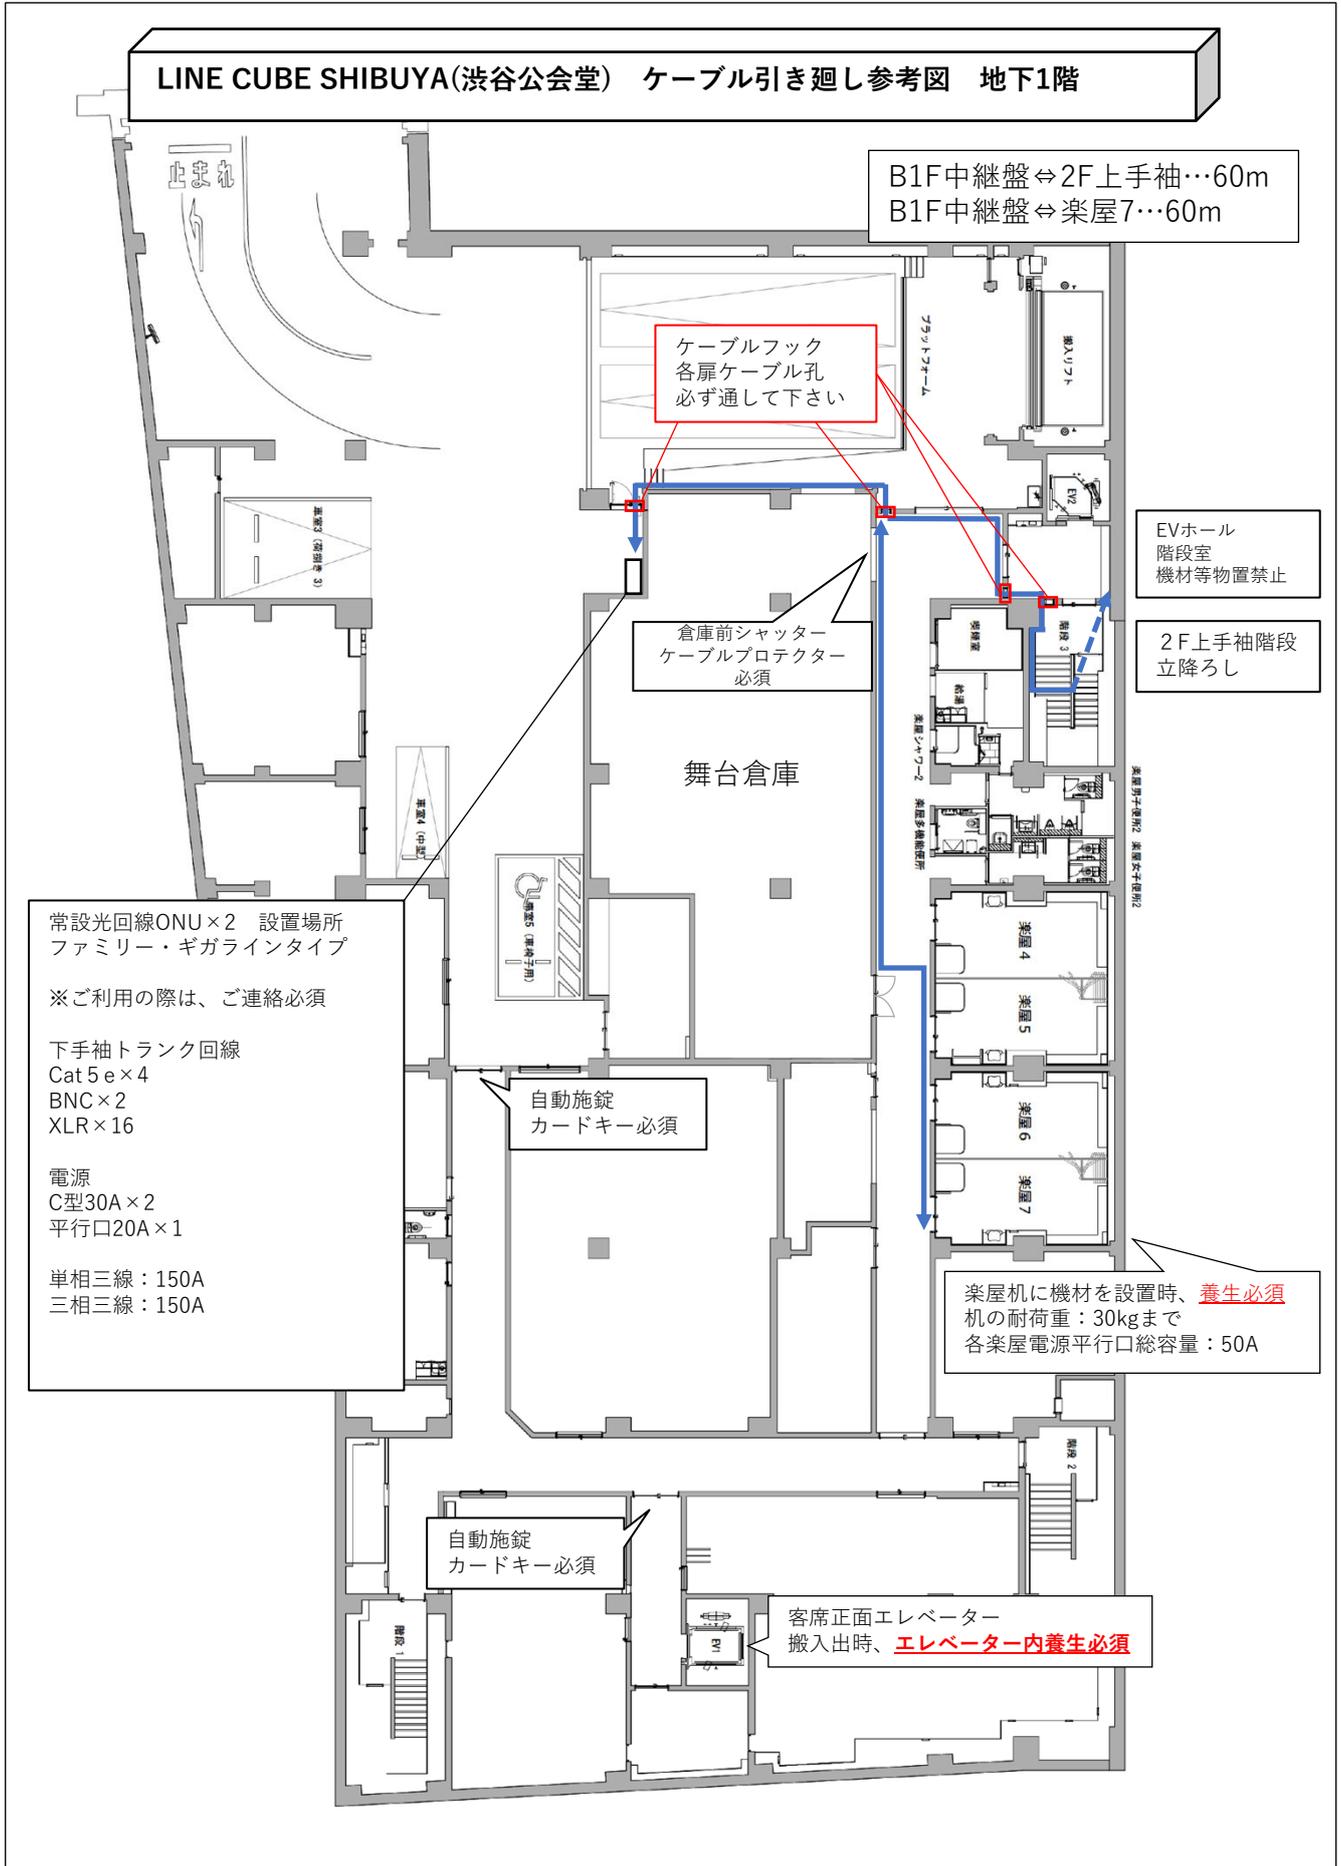

B1F中継盤⇨2F上手袖…60m
B1F中継盤⇨楽屋7…60m

ケーブルフック
各扉ケーブル孔
必ず通して下さい

倉庫前シャッター
ケーブルプロテクター
必須

EVホール
階段室
機材等物置禁止

2F上手袖階段
立降ろし

常設光回線ONU×2 設置場所
ファミリー・ギガラインタイプ
※ご利用の際は、ご連絡必須
下手袖トランク回線
Cat 5e×4
BNC×2
XLR×16
電源
C型30A×2
平行口20A×1
単相三線：150A
三相三線：150A

自動施錠
カードキー必須

楽屋机に機材を設置時、**養生必須**
机の耐荷重：30kgまで
各楽屋電源平行口総容量：50A

自動施錠
カードキー必須

客席正面エレベーター
搬入出時、**エレベーター内養生必須**

LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) ケーブル引き廻し参考図 1階 楽屋

1F楽屋3⇔2F上手袖…50m

楽屋机に機材を設置時、養生必須
機の耐荷重：30kgまで
各楽屋電源平行口総容量：50A

ケーブルフック
各扉ケーブル孔
必ず通して下さい

2F階段立降ろし
※手すり掛け禁止

