


SUS機材配置図

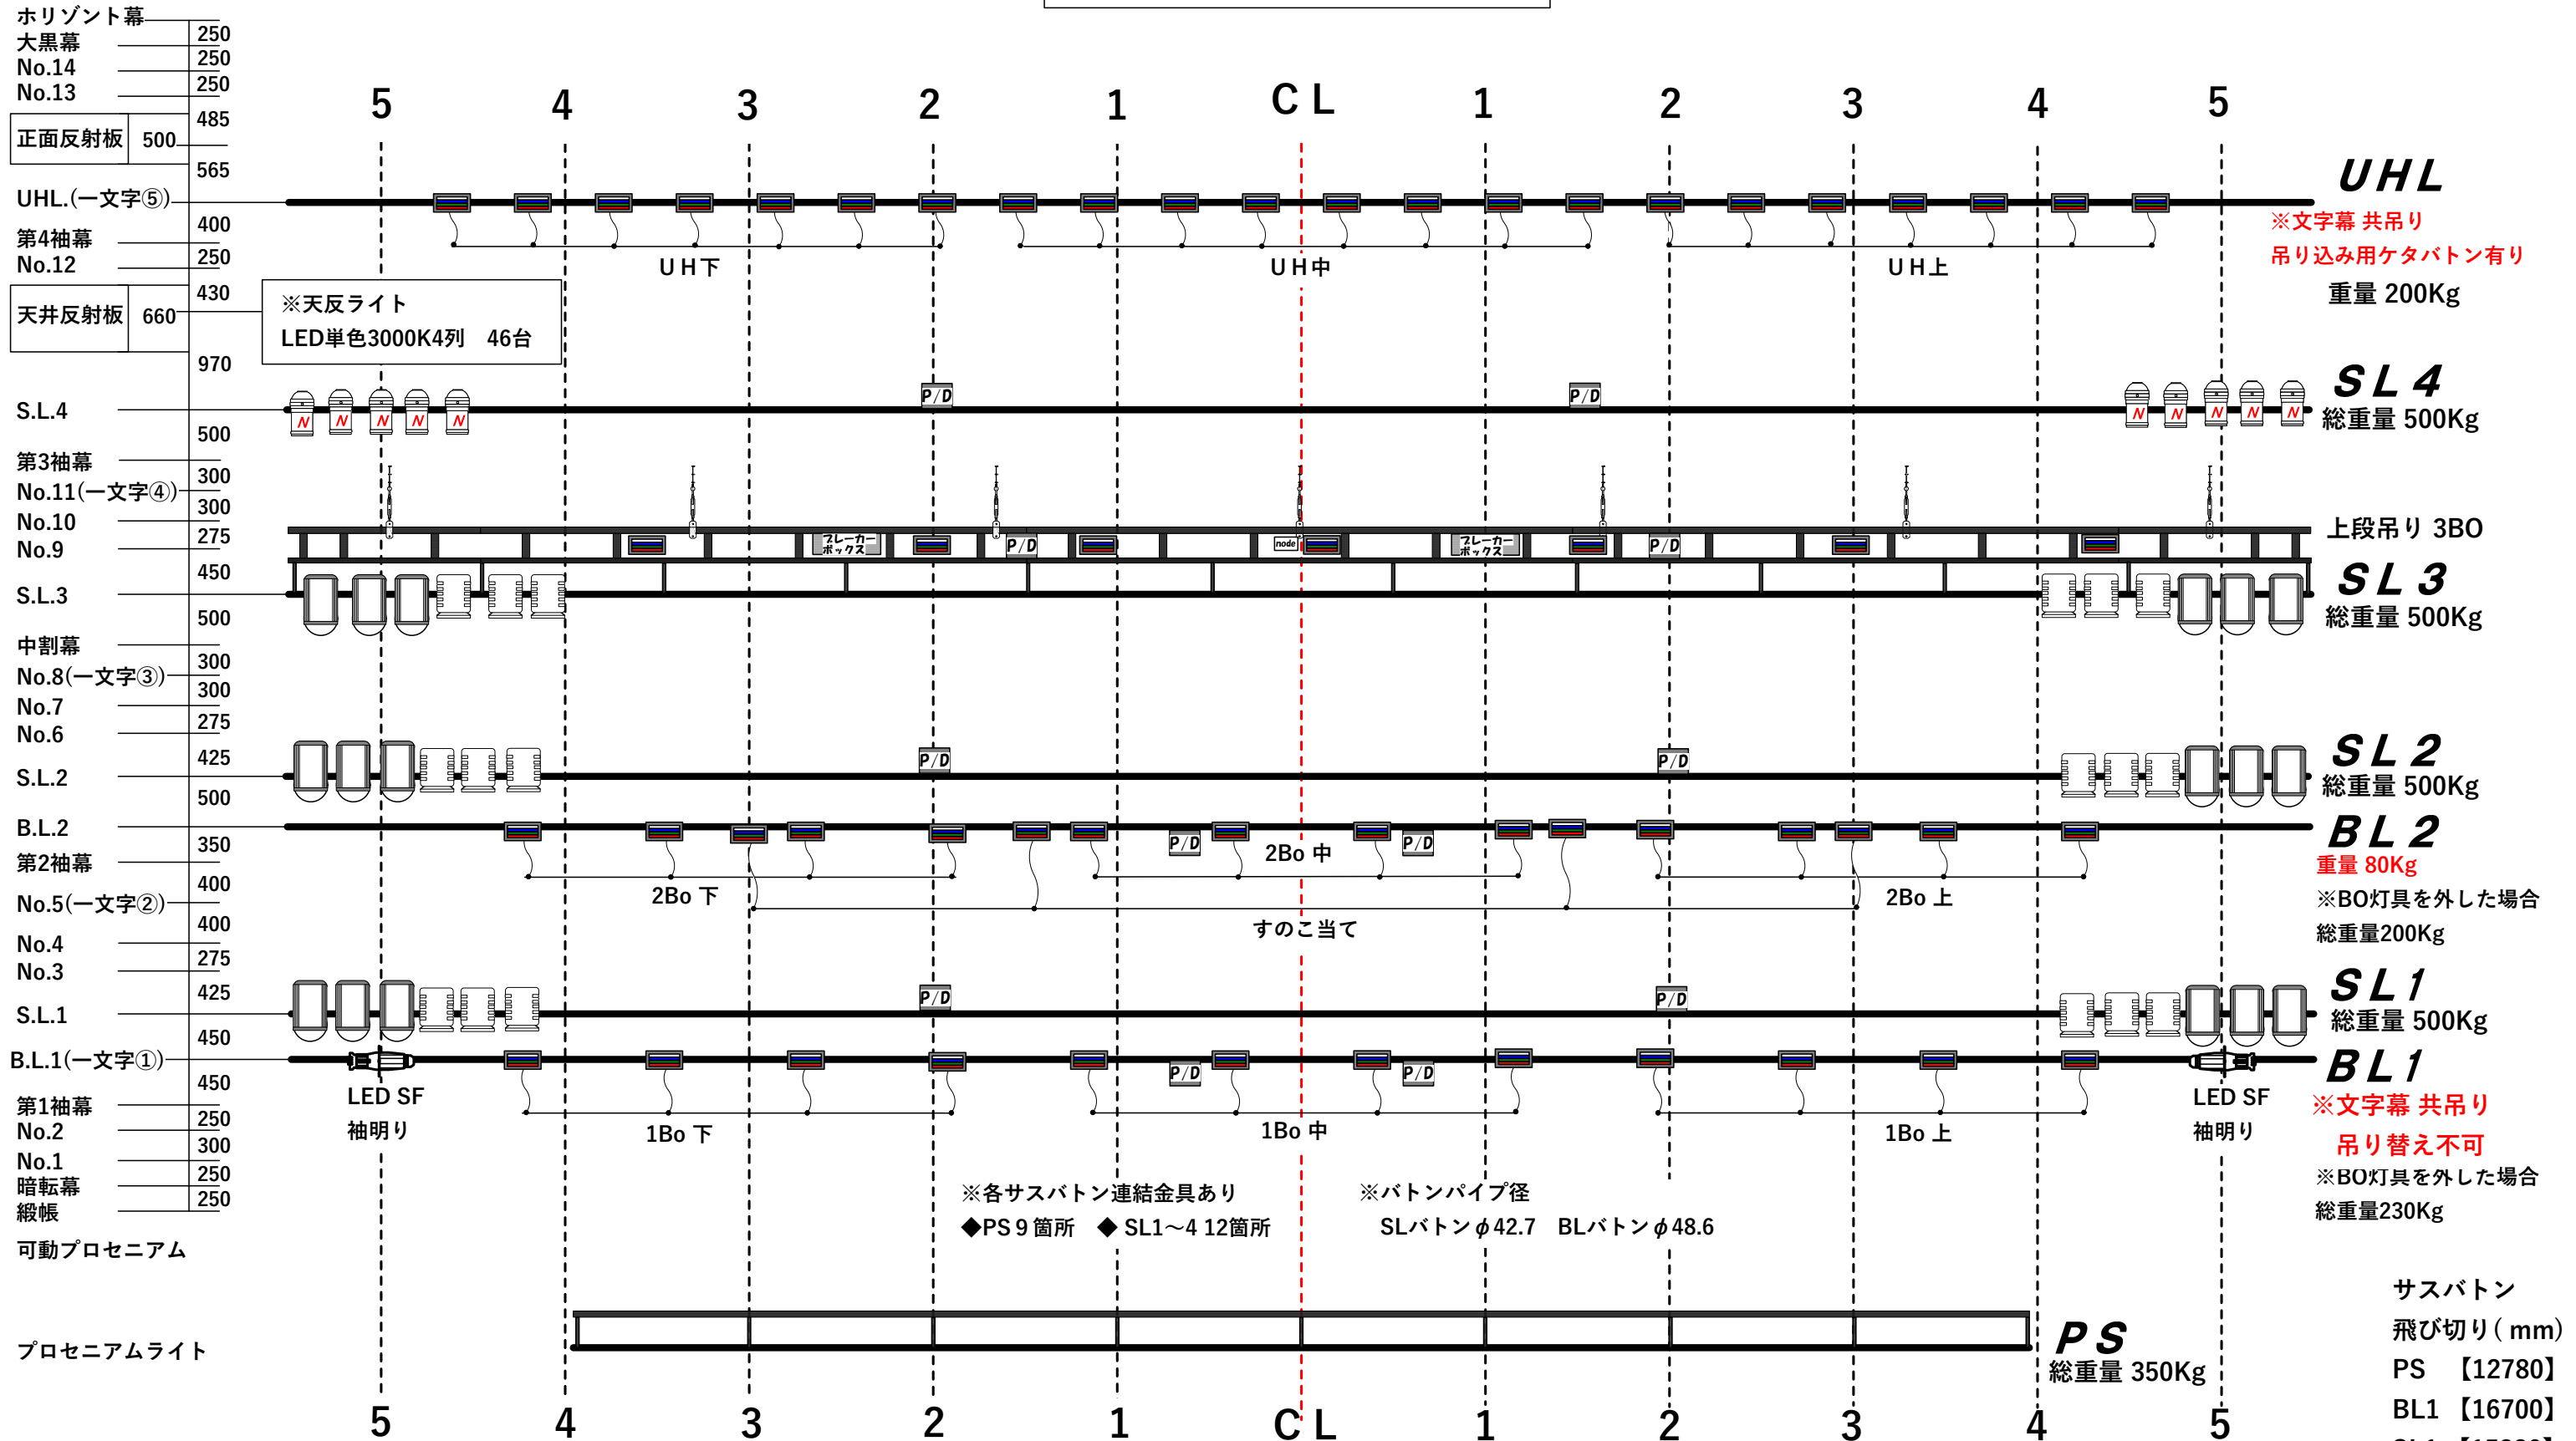

凡例

- 1KWフレネル
- 1KW凸
- LED 140W 6.4Kg (R・G・B・EB・W・Intensity)
- P/D ポータブルディムスター 30C(20C口×3口) ※サスボタン上段吊り

※回路・DMXに関しては別紙の回路表を参照下さい
 ※サスボタンのスポットは捨て吊りになります
 前後催事によって変動する可能性があります
 ご了承下さい

調光操作卓
 東芝ライテック LICSTAR-IV Type S
 100本3段プリセット 一段切替え可(300本)
 制御CH数 2048CH

シーン 2000シーン記憶
 サブフェーダー20本20ページ6バンク
 エフェクト 100パターン 100step
 外部記憶 JASCII対応(USB)
 外部卓入力 DMX 4系統

サスボタン
 飛び切り (mm)

PS	[12780]
BL1	[16700]
SL1	[15830]
BL2	[19700]
SL2	[18830]
SL3	[15830]
SL4	[15830]